Montageanleitung / *Mounting instruction*

Allgemeine Hinweise
Vielen Dank für den Kauf einer Lumitecs USB-Steckdose

Bitte lesen Sie sich die folgenden Installationshinweise sorgfältig durch. Die Motea GmbH übernimmt keine Haftung für Sach- und/oder Personenschäden, die durch eine unsachgemäße beziehungsweise mangelhafte Montage oder Nutzung entstehen.

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

General notes
Thank you for purchasing a Lumitecs USB socket.

Please read the following installation instructions carefully. Motea GmbH accepts no liability for damage to property and/or personal injury resulting from improper or defective installation or use.

Technical changes, misprints and errors excepted.

1. Produktausführungen / *Product models*

ZH-975B1 **ZH-975A1**

ZH-975B3 **ZH-975A3**

2. Produktparameter / *Product parameters*

Modell:	CS-975
Farbe:	Silber / Schwarz
Nettogewicht:	
ZH-975A1:	165 g
ZH-975A3:	203 g
Eingangsspannung:	DC12V
Leitungslänge:	150 cm
Messbare Spannung:	6-30 V
Ausgangsparameter:	
ZH-975A1:	5 V / 2,4 A
ZH-975A3:	5 V / 3,4 A; 9 V / 2,5 A; 12 V / 2 A
Maximale Leistung:	24 W
Leerlaufleistung:	0,18 W
Anzahl von USB:	
ZH-975A1:	1x USB
ZH-975A3:	2x QC 3.0 Schnellladung
Farbe Spannungsanzeige:	rot
Arbeitstemperatur:	-20°C – 80°C
Material:	Aluminiumlegierung
Installationsdurchmesser:	Ø 2,2-2,6 cm
Zubehör:	22 cm Verlängerungskabel

Verwendung:
Kann für Mobiltelefone, Tablets, iPad sowie die meisten Autozubehörteile wie Navigation und GPS verwendet werden.

Model:	*CS-975*
Color:	*silver / black*
Net weight:	
ZH-975A1:	*165 g*
ZH-975A3:	*203 g*
Input voltage:	*DC12V*
Line length:	*150 cm*
Measurable voltage:	*6-30 V*
Output parameters:	
ZH-975A1:	*5 V / 2.4 A*
ZH-975A3:	*5 V / 3.4 A; 9 V / 2.5 A; 12 V / 2 A*
Max power:	*24 W*
No-load power:	*0.18 W*
Number of USB:	
ZH-975A1:	*1x USB*
ZH-975A3:	*2x QC 3.0 fast charge*
Voltage meter color:	*red*
Working temperature:	*-20°C – 80°C*
Material:	*aluminum alloy*
Installation aperture:	*Ø 2.2-2.6 cm*
Accessories:	*22 cm extension cable*

Use:
Can be used for mobile phones, tablets, iPad, powering most car supplies such as navigation and GPS.

1

Anleitung zum Einbau des Lenkers / *Handlebar installation instruction*

Bringen Sie die Lenkerdbefestigungsklammer am Lenker an und ziehen Sie die Schrauben an.

Attach the handlebar mounting bracket to the handlebar and tighten the screws.

2.1

Installationsanleitung für den Schalter / *Switch installation instruction*

Entfernen Sie das doppelseitige Klebeband und befestigen Sie es an der Rückseite des Schalters. Befestigen Sie den Schalter anschließend an der gewünschten Stelle am Motorrad.

Remove the double-sided adhesive tape and attach it to the back of the switch. Then attach the switch to the desired position on the motorbike.

2.2

Installationsanleitung für den Schalter / *Switch installation instruction*

Entfernen Sie das doppelseitige Klebeband und befestigen Sie mit dessen Hilfe den Schalter an der Halterung. Befestigen Sie die Schalterkonsole anschließend unter dem Rückspiegel des Motorrads.

Remove the double-sided adhesive tape and use it to attach the switch to the bracket. Then attach the switch bracket under the rear-view mirror of the motorbike.

3

ZH-975B3 Anleitung zum Einbau des Lenkers / *ZH-975B3Handlebar installation instruction*

Schließen Sie das rote Kabel am Pluspol (+) der Batterie und das schwarze Kabel am Minuspol (-) an.

Connect the red cable to the positive terminal (+) of the battery and the black cable to the negative terminal (-).

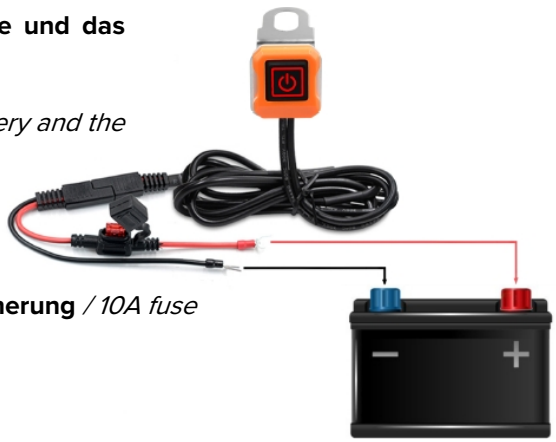

10A Sicherung / *10A fuse*

4. Elektroschutzgesetz und Recycling / *Electrical Safety Act and recycling*

Das Entsorgen von defekten oder nicht mehr brauchbaren Elektrogeräten über den Hausmüll ist durch europäische Gesetze verboten. Entsorgen Sie das Gerät nur bei den eingerichteten kommunalen Sammelstellen zum Recycling. Das Sammelsystem ist von der Industrie finanziert und sichert die umweltgerechte Entsorgung und das Recycling wertvoller Rohstoffe.

The disposal of defective or no longer usable electrical appliances with household waste is prohibited by European law. Only dispose of the appliance at the designated local authority collection centres for recycling. The collection system is financed by the industry and ensures the environmentally friendly disposal and recycling of valuable raw materials.

5. Konformitätserklärung / *Declaration of conformity*

Hiermit erklärt die Motea GmbH, dass das hier beschriebene Produkt die wesentlichen Anforderungen der EMV Richtlinie 2014/30/EU erfüllt.
Die vollständige EU-Konformitätserklärung ist nachfolgend aufgeführt.

Hereby, Motea GmbH declares that the product described in this document fulfils the essential requirements of the EMC Directive 2014/30/EU. The complete EU Declaration of Conformity is listed below.