

# Montageanleitung

## ConStands Easy Plus

Verwendung: Vorne



### Allgemeine Hinweise

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines ConStands Montageständers entschieden haben.


Bitte lesen Sie sich die folgenden Montagehinweise sorgfältig durch. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Motea GmbH keine Haftung für Folgeschäden übernimmt, die durch eine unsachgemäße beziehungsweise mangelhafte Montage entstehen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische und Design-Änderungen vorbehalten.

## Lieferumfang/ Stückliste

### Benötigte Werkzeuge und Vorrichtungen:

- Maulschlüssel: SW13
- 5mm Innensechskant-Schlüssel

| Pos | Lieferumfang                    | Menge |
|-----|---------------------------------|-------|
| A   | Seitenteil (links & rechts)     | Je 1  |
| B   | Radaufnahme                     | 1     |
| C   | Radwippe                        | 1     |
| D   | Träger                          | 10    |
| 1   | Schraube M8x35 (Innensechskant) | 10    |
| 2   | Mutter M8                       | 10    |
| 3   | Scheibe                         | 2     |
| 4   | Sicherungsbleche                | 8     |
| 5   | Sicherungsschraube              | 2     |

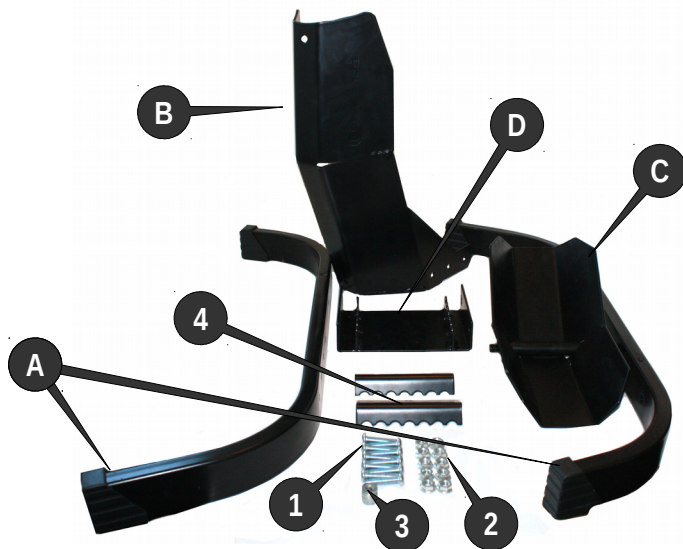

## Montage

**A**

**Schritt 1:** Montieren Sie die Seitenteile **A** an die Radaufnahme **B**, verwenden Sie hierfür die Schrauben **1** M8x35, die Scheiben **3** und die Muttern **2** M8.

**A**



**B**



**B**

**Schritt 2:** Montieren Sie den Träger **D**, verwenden Sie hierfür die Schrauben **1** M8x35, die Scheiben **3** und die Muttern **2** M8.


**C**

**Schritt 3:** Setzen Sie die Radwippe **C** und die Sicherungsbleche **4** in den Träger **D** ein.

**C**



**D**

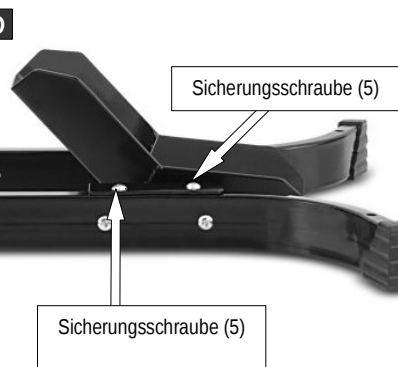

**D**

**Schritt 4:** Befestigen Sie die Sicherungsbleche **4** mit den Sicherungsschrauben **5**.

**ACHTUNG:** Bitte prüfen Sie bei der ersten Verwendung, ob das Motorrad fest steht. Das Rad muss nach vorne und hinten sicher eingefasst sein.